


KASKI

Tuotekortti

ONE-WAY

SUPPLY AIR VALVE



KASKI ONE-WAY tuloilmaventtiili on pitkän tuotekehityksen tulos ja varmatoiminen tuotekokonaisuus. Tuotteemme on testattu ja Huolella valikoiduilla materiaaleilla se edistää kestävästä kehitystä.


Tuloilmaventtiilin avulla huoneistokohtaiset ilmanvaihdot sujuvat ongelmitta. Venttiili hoitaa ilmatulon vuodenajasta riippumatta ja venttiileissä ei enään tarvita erillistä kesä/talvi asentoa. Tuloilmaventtiili on tarkoitettu koneellisella poistolla varusteltuihin kohteisiin.

Antaa raikkaan ja vedottoman sisäilman sekä oikean ilmamäärän vaatimusten mukaisesti.


Tuloilmaventtiili antaa käyttäjälleen hyvinvoinnin ohella myös käytön helppouden, sekä muotoilultaan tuote on moderni ja huomaamaton.

Tuloilmaventtiilin ominaisuudet:


- Raikas ja puhdas ilma
- Pitävät takaisku läpät
- Helppo virtauksen säädettävyys
- Helppo suodattimen vaihto
- Eri suodatinvaihtoehtoja
- Yksi koko (440x51mm)
- Neljä väri vaihtoehtoja
- Ei kondensoi vettä
- Hyvä ääneneristävyys

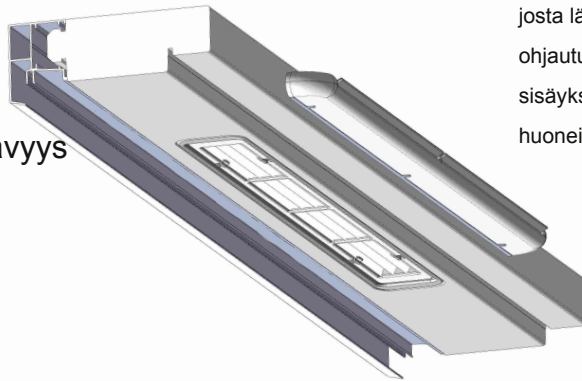

Kylmällä säällä ilma ohjataan ikkunan välitilaan josta lämmennyt ilma ohjautuu suodattimen ja sisäyksikön kautta huoneistoon.

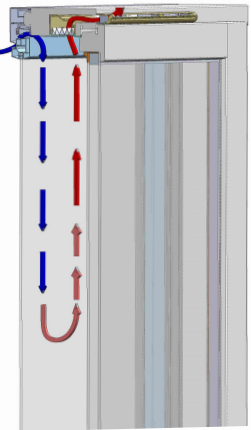

Kesällä tuloilma ohjautuu suorinta reittiä suodattimen ja sisäyksikön kautta huonetilaan.



Tekniset mittaus arvot

Ilmamäärät l/s	10Pa	15Pa	20Pa	50Pa
Tuloilmaventtiili	5.75	7.51	8.90	15.0

Mittaukset on suorittanut Eurofins (entinen VTT) EN 13141-1:2004

Tekniset mittaus arvot

Äänieristettävyys	Rw	Rw+C	Rw+Ctr
Tuloilmaventtiili auki	36	35	32
Tuloilmaventtiili kiinni	37	36	33

Mittaukset on suorittanut Eurofins (entinen VTT)

C ja Ctr. EN ISO 10140-2 ja EN ISO 717-1.

Materiaalitiedot

Runko osat **kestävää ASA** muovia.
vakio suodatin **Burlpren s15**,
mahd. valita **Allergia F7** suodatin.
Läpät **neopren seos** kumia.

Katso ohjeet ja video nettisivuilta

Klikkaa tästä



<http://www.aironeway.com/>

